

デジタルビデオカメラと プロジェクタ



使用方法について

撮影した映像を投写するために

はじめに

手順を確認しましょう

- 1 使用機器や必要物品を準備する。
- 2 使用場所に置き，各機器をコンセントに接続する。
- 3 デジタルビデオカメラに付属されているAVケーブルで接続する。
- 4 電源を入れる。
- 5 デジタルビデオカメラで撮影した映像をプロジェクタから投写させる。
- 6 映像を調節する。

1 使用機器や必要物品を準備する

必ず準備するもの

デジタルビデオカメラ

プロジェクタ

デジタルビデオカメラに付属されているAVケーブル

デジタルビデオカメラ用電源コード

必要に応じて準備するもの

電源用延長コード

プロジェクタ台


三脚

2 使用場所に置き，各機器をコンセントに接続する

プロジェクタを，使用したい場所に置き，コンセントに接続します。近くにコンセントがない場合は電源用延長コードを使って接続します。デジタルビデオカメラはバッテリーでも使用できますが，電源用コードを用いてコンセントに接続します。

<デジタルビデオカメラ

電源用コード>

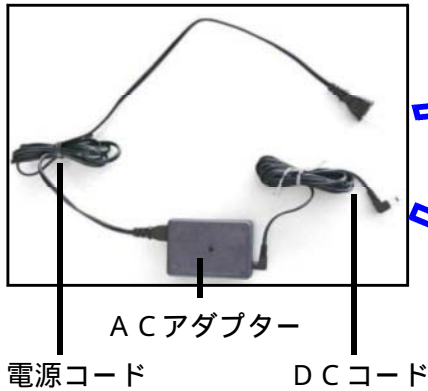

<コンセント>



接続


接続

<ビデオ側 [DC IN]端子>




3 AVケーブルで接続する

<デジタルビデオカメラに
付属されているAVケーブル>



<デジタルビデオカメラ側接続プラグ>

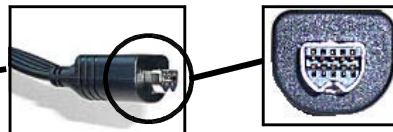

<プロジェクタ側接続ピンプラグ>



白：音声用（L用）
赤：音声用（R用）
黄：映像用

AVケーブルをデジタルビデオカメラに接続します。

<デジタルビデオカメラ側面>



<カバーを開け

[A/V]端子にAVケーブルを接続する>



接続

差し込むときは向きに
注意しましょう。

AVケーブルをプロジェクタに接続します。

<ビデオ入力端子・音声入力端子にAVケーブルを接続する>




同じ色同士を接続しましょう。

- VIDEO IN (黄): ビデオ入力端子
- AUDIO IN L (白): 音声入力端子
- AUDIO IN R (赤): 音声入力端子


4 電源を入れる

電源を入れ、プロジェクタから投写できるようにします。

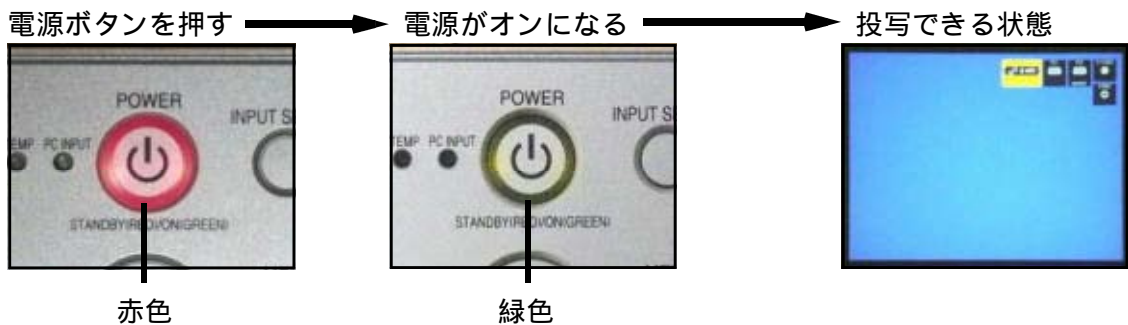

デジタルビデオカメラの電源を入れます。

デジタルカメラの電源スイッチを入れる (電源をOFFからONへ)

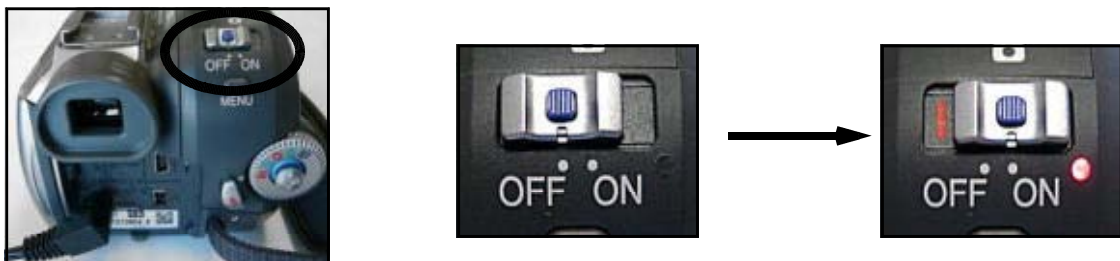


5 映像をプロジェクタから投写する

プロジェクタ側の操作 ~ プロジェクタをVIDEO入力にします。

プロジェクタへの入力信号を選択します。デジタルビデオカメラをプロジェクタのVIDEO入力端子に接続しましたので、VIDEO入力からの信号を選択します。


プロジェクタ本体やリモコンにある「入力選択ボタン (INPUT SELECT)」や「ダイレクト入力選択ボタン (DIRECT INPUT SELECT)」を押して設定します。入力信号が1つだけの場合、プロジェクタが自動的に入力選択を設定してくれるものもあります。

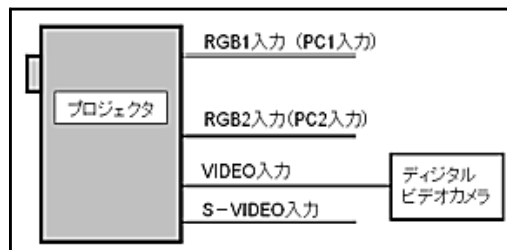

< プロジェクタの操作ボタン >


プロジェクタ本体にある「入力選択ボタン (INPUT SELECT)」を押し、VIDEO入力に設定します。

押す毎に、入力信号がRGB1, RGB2, VIDEO入力等に切り替わります。

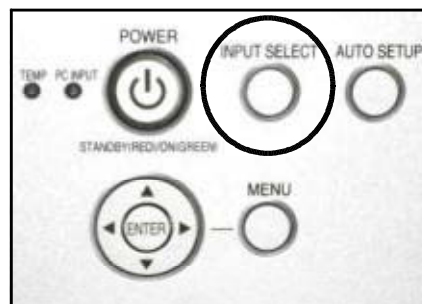


< リモコンの操作ボタン >


リモコンにある「ダイレクト入力選択ボタン (DIRECT INPUT SELECT)」のVIDEO入力を押し設定します。

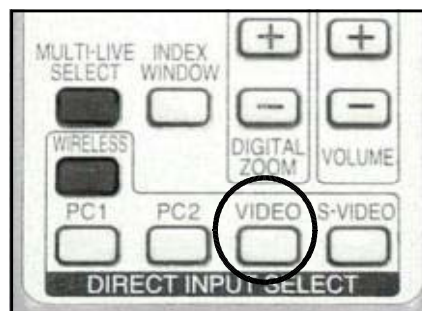

デジタルビデオカメラ側の操作 ~ 映像を出力します。


< 撮影している映像をリアルタイムで投写する場合 >

ビデオテープに録画せず、撮影している映像をリアルタイムでプロジェクタから投写する場合は、モードダイヤルを「テープ撮影モード 」に設定します。

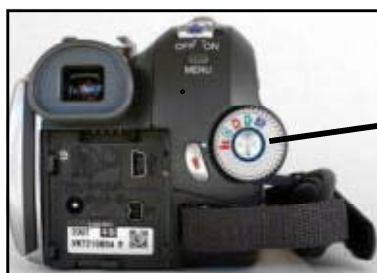

モードダイヤル



●印に  を
合わせます。


「カード撮影モード 」でも撮影できます。

レンズキャップをはずし，液晶モニターを開きます。液晶モニターを見ながら，撮影したいものが画面に入るように合わせます。液晶モニターに映っている映像がプロジェクタから投写されます。




<録画していた映像を投写する場合>

事前にビデオテープに録画しておいた映像をプロジェクタから投写する場合は，モードダイヤルを「テープ再生モード」に設定します。

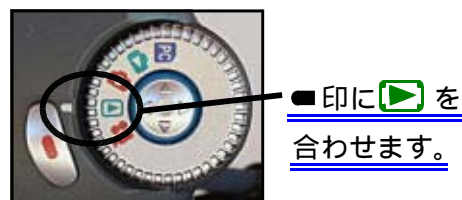

液晶モニターを開きます。液晶モニターにはテープ再生モード用の画面が表示されます。録画しておいたテープを再生すれば映像がプロジェクタから投写されます。再生や停止等の操作は画面に従いジョイスティックで行います。

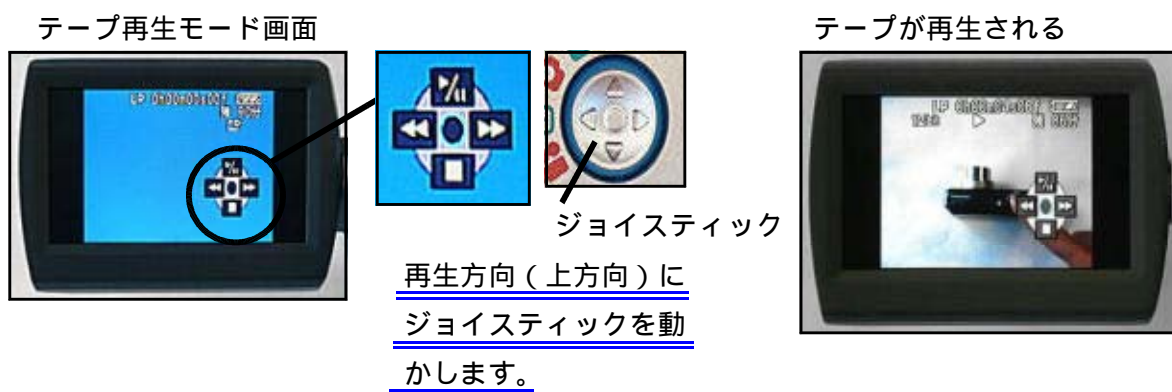

6 映像を調節する

プロジェクタの映像を調節する方法については，P 5 からの「コンピュータとプロジェクタ，6 映像を調節する」に記載してあります。そちらを参考にしてください。