

N-02C用無線ルータ設定

2011/11/01

☆共通事項

LAN側

ルータ IP 172. 16. 10. 180
サブネットマスク 255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ 172. 16. 10. 180
DHCP ON 172. 16. 10. 200 から20台 自動割り振り

WiFi無線設定

セキュリティ なし

WAN側 ← 外部接続できるアドレスを入れてください

☆BUFFALO WZR-HP-G450H の場合

本体スイッチ等設定

ROUTERスイッチ ON ※ONでないとメニュー画面でWANアドレスが設定不可
MOVIE ENGINE ON ※機能不明、とりあえずデフォルトなのでON

1 BUFFALO WZR-HP-G450H に接続


初期設定の場合には、有線で接続して、専用ソフトでIPアドレスの変更が必要
これについては、本体附属のマニュアルと、ソフトをインストールしてください
初期設定ではIPが、192. 168. 11. 0 になっています。

2 接続したらブラウザを起動して、http://172. 16. 10. 180 を入力

右図のように

ユーザ名 root
パスワード なし

で「OK」をクリック

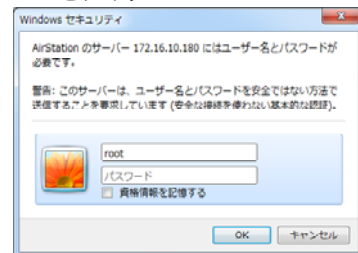

右図の設定画面が出ます。



3 「Internet/LAN」タブ

(1) 「Interne」ボタン

WAN側設定 (この機種では「Interne」という表記です)

※外部に接続しない場合には、設定不要です

IPアドレス取得方法 手動設定 にして

IPアドレス、サブネットマスクを設定します

[拡張設定] で

デフォルトゲートウェイ、DNS(ネーム)サーバーアドレス
を設定します

(2) 「LAN」ボタン

LAN側IPアドレス IPアドレス 172. 16. 10. 180

サブネットマスク 255. 255. 255. 0

DHCPサーバー機能 使用する にチェック

割り当てIPアドレス 172. 16. 10. 200 から 20台

LAN側IPアドレス 空欄

The screenshot shows a configuration screen for LAN settings. It includes fields for LAN side IP address (172.16.10.180) and subnet mask (255.255.255.0). There is a checkbox for 'DHCP Server Function' which is checked. Below that, it shows 'Assigned IP Address' as 172.16.10.200, with a range of 20 devices. There are also fields for LAN side IP address (IP Unnumbered) and subnet mask. At the bottom, there are buttons for 'Expand Settings' and 'Show'.

上記のようにして「設定」ボタンを押す

4 「無線設定」タブ

(1) 「LAN」ボタン

WPS機能 使用しない (チェックしない) → 「設定」ボタンを押す

(2) 「AOSS」ボタン

本体側AOSSボタン 使用しない

これで接続できるはずですが・・・。